

て ん ば

天端レベラー

F☆☆☆☆ 適合商品

(NSK自主表示制度に基づく表示)

水で練って流すだけで平滑な
天端仕上げが可能です。

高度の物性

圧縮、曲げ、接着強度が高く、
耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。

優れた耐久性


セメント系ですから耐水性に優
れ、鉄部の防錆性があります。

優れた作業性

セルフレベリング性に優れたブ
レミックス商品ですので流し込
むだけで平滑になります。

工期の短縮

基礎コンクリート打設、水引き
直後に天端仕上げができます。

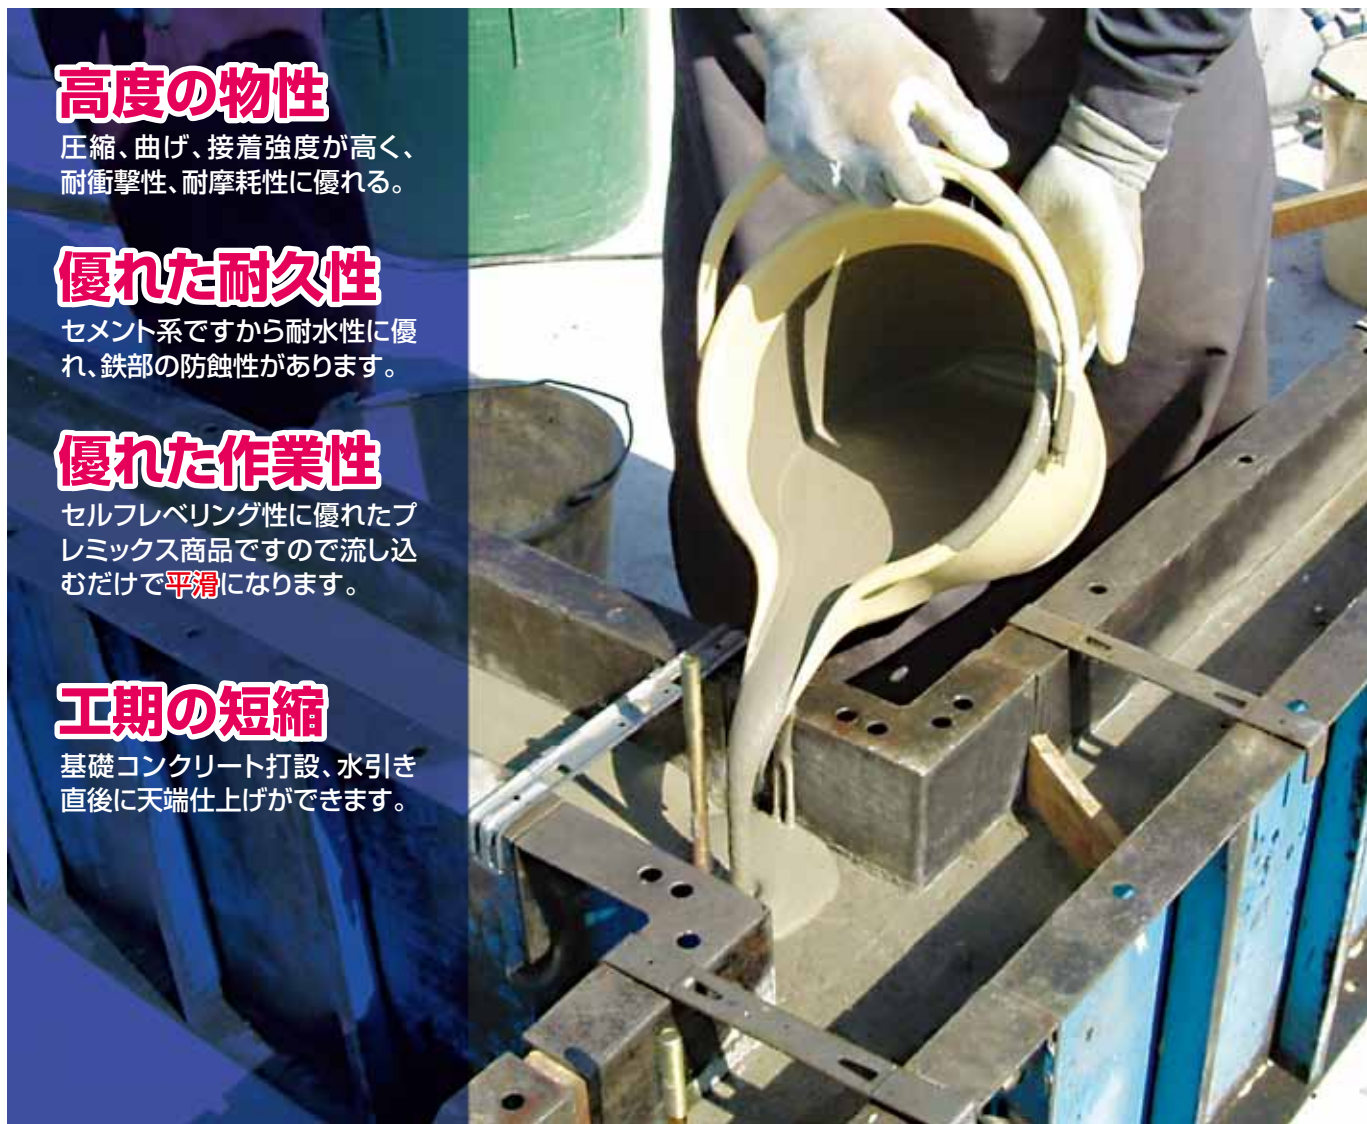

住宅基礎用天端仕上げ材

天端レベラー



用途	住宅基礎用天端仕上げ材			
荷姿	25kg入紙袋			
天端レベラーの試験成績	混練水量	6.5ℓ / 25kg袋		
	スラリー比重	2.0		
	フロー値	220mm		
	凝結時間	始発	7時間35分	
		終結	9時間40分	
	圧縮強度	7日	14.1N/mm ²	28日
				25.5N/mm ²
曲げ強度	2.9N/mm ²			
接着強度	1.0N/mm ²			

注) 試験方法: 日本建築学会「JASS 15M-103」(セルフレベリング材の品質基準)に準拠。
試験条件: 水比(水/天端レベラー)=26%、温度20±2℃、湿度65±5%RH

使用方法

1. 下地処理



- コンクリート表面のレイトランス(白くノロ状)、ゴミ、油等は必ず取り除き、左官刷毛等で目荒らしします。
- コンクリート表面の乾きに応じて、適度な水湿しを行ってください。

2. 混練



- 所定の混練水量(6.5~6.7ℓ / 25kg袋)を計量し、混練バケツに入れ、高速ハンドミキサー(回転1,000r.p.m以上)で攪拌しながら天端レベラーを徐々に投入してください。(攪拌3分)

3. 流し込み



- 十分に攪拌された天端レベラーを、小バケツ(又は、カップ)等を用いて端部より徐々にレベル表示(アタリ)まで流し込んでください。

4. 養生



- 流し込み後、直ちにシート等で養生を行ってください。
- 冬期で養生中に凍結の可能性がある場合、保温養生を行ってください。
- 養生及び型枠存置期間は、平温時で1~2日間以上、寒冷時で2~3日間以上としてください。

施工の目安

厚み	基礎幅	基礎長さ	厚み	基礎幅	基礎長さ
	10mm	12cm		13m/袋	15mm
	15cm	11 //		15cm	7 //
	16cm	10 //		16cm	7 //
	18cm	9 //		18cm	6 //

注意

製造日より4ヶ月以内に使用してください。

- コンクリート打設後、浮き水がなくなった時点で施工してください。
- 生コン打設翌日以降に天端レベラーを施工する場合は、施工要領書をご参照ください。
- 気温5℃未満及び35℃超の条件での施工は、避けてください。
- 砂、セメント等を追加混合しないでください。
- 取り扱いの際には、目や皮膚への付着を防止するために保護具(眼鏡、手袋)を使用してください。
- 目に入った場合: 清浄な水で最低15分以上目を洗浄した後、直ちに眼科医の手当てを受けてください。
- 皮膚に付着した場合: 汚れた衣服や靴を脱ぎ、付着した部分を水又はぬるま湯で洗い流してください。
- 飲み込んだ場合: 水で口の中を洗うと同時に胃内容物を吐き出し、直ちに医師の手当てを受けてください。

本カタログ記載内容についての注意事項

- ◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
- ◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
- ◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0607047
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

東京支店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーパンス館10階 Tel: 03-5419-6205
 大阪支店 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10 梅田バジフィックビル6階 Tel: 06-4309-5826
 名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄3-1-1 広小路本町ビルディング5階 Tel: 052-265-5840
 広島支店 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル8階 Tel: 082-244-7234
 九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル8階 Tel: 092-781-2309
 東北営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3 鹿島広業ビル8階 Tel: 022-262-6235
 札幌営業所 〒007-0801 札幌市東区東苗穂一条1-2-44 Tel: 011-784-8183

MUマテックス株式会社

建材営業部

〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーパンス館10階
Tel:03-5419-6205 Fax:03-5419-6269

<https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/>

販売取扱店